

Phil. Haarlem – Zaallicht Grote zaal

Je hebt keuze uit verschillende mate van controle over ons huislicht:

- 1) **Basis** (Conventioneel zaallicht en LED RGB)
- 2) **Uitgebreid** (Conventioneel zaallicht per groep, LED RGB per groep)

! Als je via netwerk aanstuurt is het belangrijk om met de lichttafel op de volgende netwerkinstellingen te configureren.

IP	172.21.39.71
Subnetmask	255.255.255.192
Gateway	172.21.39.126
Broadcast	172.21.39.127

- 3) **Alles los** aangestuurd (zie andere tekening)

Deze zijn door elkaar te gebruiken in HTP configuratie

! sACN 101 t/m 131 NIET gebruiken tenzij aangegeven.

LED & Zaallicht

1) Basis (sACN 111)

Omschrijving	DMX
Zaallicht (zonder podium)	201
Zaallicht (met podium)	202


Omschrijving	DMX		
LED Zaal	211	212	213
LED Podium	214	215	216
LED Koof	217	218	219

2) Uitgebreid (sACN 111)

Omschrijving	DMX		
DIM Kroonluchters	301		
DIM Pilaren – Zaal	302		
DIM Pilaren – Podium	303		
DIM Boven balkon	304		
DIM Onder balkon – Podium (omlooplicht)	305		
DIM Onder balkon – Zaal	306		
DIM Vensters	307		
DIM Sluizen	308		
LED Zaal Boven	220	221	222
LED Zaal Beneden	223	224	225
LED Podium Boven	226	227	228
LED Podium Beneden	229	230	231
LED Koof Zaal	232	233	234
LED Koof Podium	235	236	237
LED Orgel	238	239	240
LED Orgel Uplight	241	242	243
LED Orkest Front	244	245	246
LED Orkest Top	247	248	249
LED Organist	250	251	252

Phil. Haarlem – Zaallicht Grote zaal

Kroonluchters & losse kanalen (sACN 111)
LED Zaallicht (sACN 112)

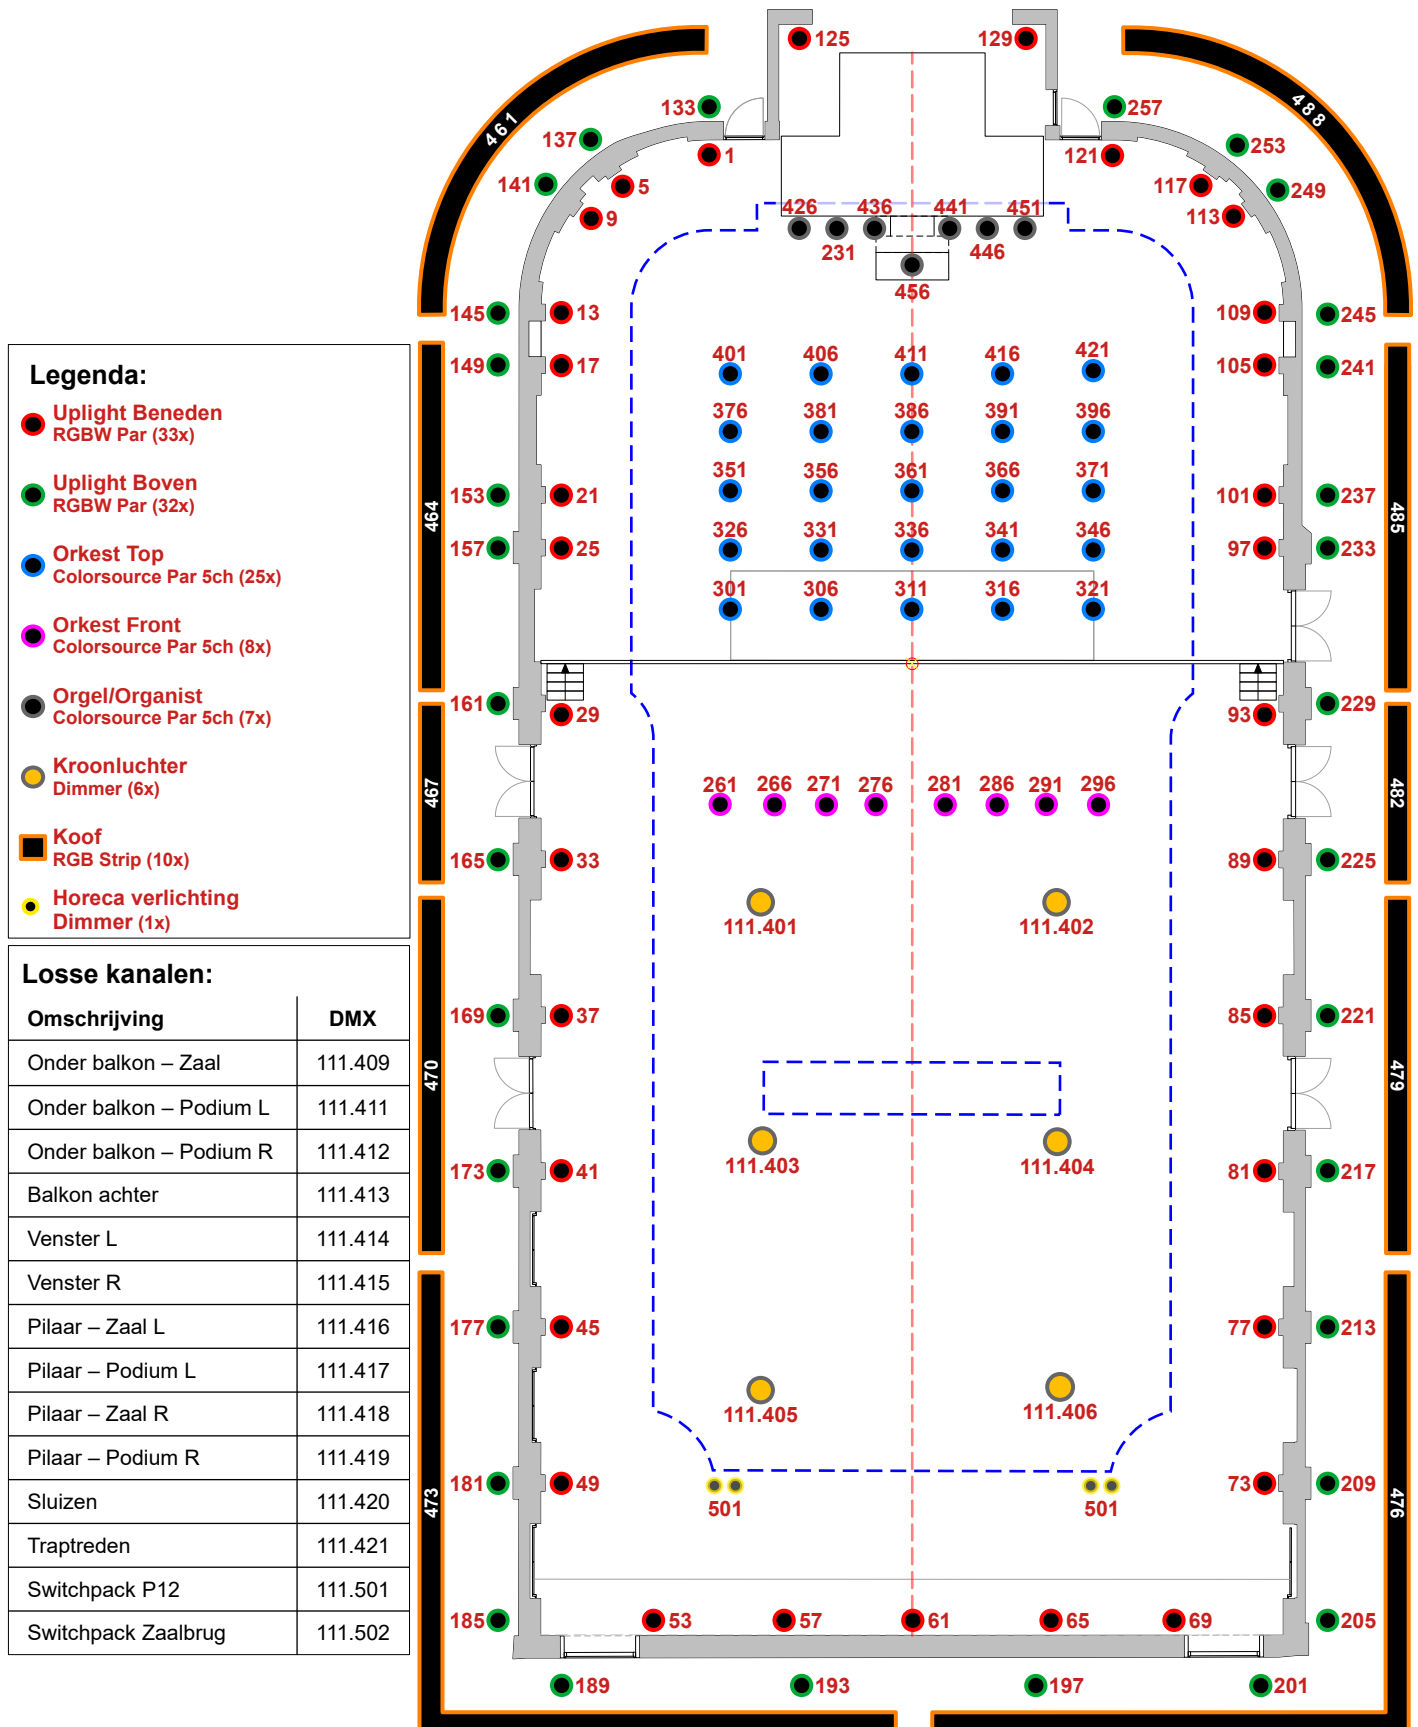

Legenda:

- Uplight Beneden
RGBW Par (33x)
- Uplight Boven
RGBW Par (32x)
- Orkest Top
Colorsource Par 5ch (25x)
- Orkest Front
Colorsource Par 5ch (8x)
- Orgel/Organist
Colorsource Par 5ch (7x)
- Kroonluchter
Dimmer (6x)
- Koof
RGB Strip (10x)
- Horeca verlichting
Dimmer (1x)

Losse kanalen:

Omschrijving	DMX
Onder balkon – Zaal	111.409
Onder balkon – Podium L	111.411
Onder balkon – Podium R	111.412
Balkon achter	111.413
Venster L	111.414
Venster R	111.415
Pilaar – Zaal L	111.416
Pilaar – Podium L	111.417
Pilaar – Zaal R	111.418
Pilaar – Podium R	111.419
Sluizen	111.420
Traptreden	111.421
Switchpack P12	111.501
Switchpack Zaalbrug	111.502